
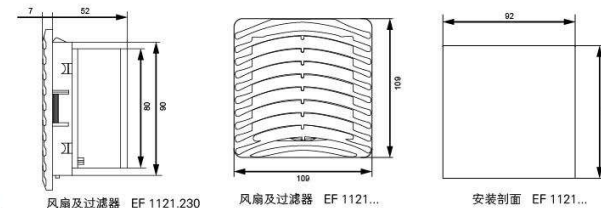


## EF-11/18系列 风扇及过滤器

## Fans & Filters

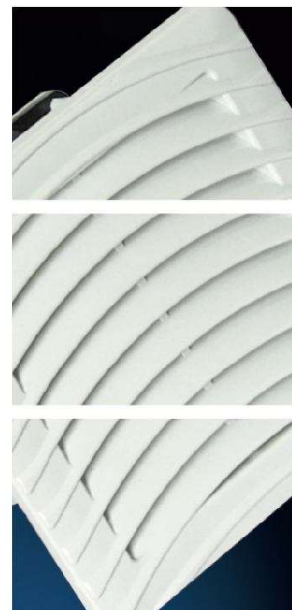

### EF11系列/ EF11 Series

型号 EF	单位	1121.300	1121.230	1121.115	1121.024	功率特性曲线 EF 1121
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz		220-240/1/50-60	110-120/1/50-60	24DC	
高度/宽度/深度	mm	109*109*21	109*109*59	109*109*59	109*109*59	
功率吸收/额定电流	W/A		13/0.07-0.08	13/0.1-0.13	9.6/0.4	
工作温度范围	°C		-10/+70	-10/+70	-10/+70	
防护等级	IP	54	54	54	54	
噪声水平	dB(A)		35	30		
空气流量	m³/h		35	35	100	
空气流量配出口过滤器	m³/h		24/27	24/27	70/70	
空气流动方向			A/P	A/P	A/P	
适用风扇型号	DF 8038					

产品另有更新参见网站数据

### 产品说明/Description

- 材料选用UL,ROHS标准ABS树脂, UL94V-0阻燃等级。  
Materials selection of UL,ROHS standard ABS resin, UL94V-0 flame retardant grade.
- 超薄外观 (4-6mm), 强实内构与柜体完美贴合, 新颖稳固。  
Slim appearance (4-6mm), strong structure and perfect fit body, novel solid.
- 弧形栅叶设计, 精巧美观, 令防水性能发挥极致。  
Arc grid design, delicate and beautiful, so that the waterproof performance to play the ultimate.
- 合成纤维树脂滤网, 可防止10微米以上灰尘进入, 易于清洁更替。  
Synthetic fiber resin filter, can prevent more than 10 microns dust into the easy clean replacement.
- 散热孔边缘采用进口点胶密封, 加强稳定及防护功能。  
Cooling hole edge imported glue sealing, strengthen the stability and protection function.
- 快速安装, 无需螺丝, 高效便捷。  
Quick installation, no screw, high efficiency and convenience.
- 按EN60529/10.91防护等级达IP54。  
According to EN60529/10.91 protection level up to IP54.



## Fans & Filters




### EF11系列/ EF11 Series

型号 EF	单位	1122.300	1122.230	1122.115	1122.024	功率特性曲线 EF 1122
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz	230-1-50/60	115/1-50/60	115/1-50/60	24DC	<p>ΔPst=静止压差(Pa) V=容积电流(m³/h)</p>
高度/宽度/深度	mm	150*150*21	150*150*59	150*150*59	150*150*59	
功率吸收/额定电流	W/A	22/0.14	22/0.26	22/0.26	7.2/0.43	
工作温度范围	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70	-10/+70	
防护等级	IP	54	54	54	54	
噪声水平	dB(A)	45	45	45	45	
空气流量	m³/h	67	67	67	67	
空气流量配出口过滤器	m³/h	50/58	50/58	50/58	50/58	
空气流动方向		A/P	A/P	A/P	A/P	
适用风扇型号	DF 12038					

产品另有更新参见网站数据

YIFENG  
NEW MATERIALS  
CE IP54

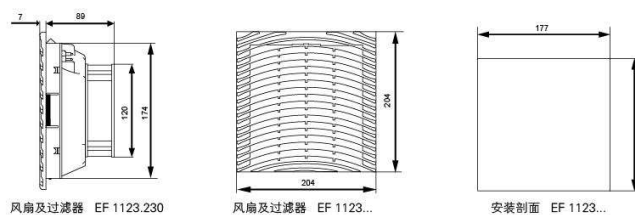


### EF11系列/ EF11 Series

型号 EF	单位	1123.300	1123.230	1123.115	1123.024	功率特性曲线 EF 1123
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz	230-1-50/60	115/1-50/60	115/1-50/60	24DC	<p>ΔPst=静止压差(Pa) V=容积电流(m³/h)</p>
高度/宽度/深度	mm	204*204*25	204*204*96	204*204*96	204*204*96	
功率吸收/额定电流	W/A	22/0.14	22/0.27	22/0.27	3.5/0.43	
工作温度范围	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70	-10/+70	
防护等级	IP	54	54	54	54	
噪声水平	dB(A)	39	39	39	39	
空气流量	m³/h	160/180	160/180	160/180	160/180	
空气流量配出口过滤器	m³/h	120/150	120/150	120/150	120/150	
空气流动方向		A/P	A/P	A/P	A/P	
适用风扇型号	DF 12038					

产品另有更新参见网站数据



# Fans & Filters


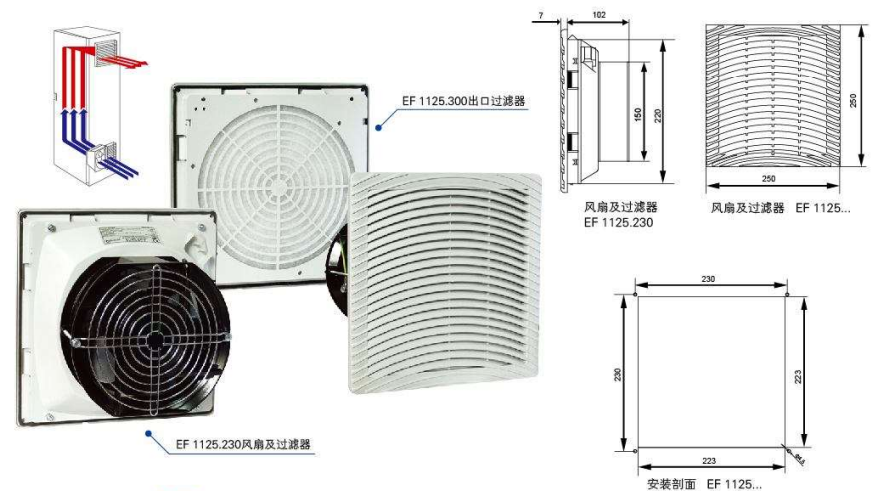


## EF11系列/ EF11 Series

型号 EF	单位	1125.300	1125.230	1125.115	1125.024	功率特性曲线 EF 1125
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz	230-1/50/60	230-1/50/60	115-1/50/60	24DC	
高度/宽度/深度	mm	250*250*25	250*250*109	250*250*109	250*250*109	
功率吸收/额定电流	W/A	36/0.25	36/0.50	36/0.50	14/1.8	
工作温度范围	°C	-10/+70	-10/+70	-10/+70	-20/+70	
防护等级	IP	54	54	54	54	
噪声水平	dB(A)	50	50	50	50	
空气流量配出口过滤器	m³/h	170/230	170/230	170/230	170/230	
空气流动方向		A/P	A/P	A/P	A/P	
适用风扇型号		DF 17251				

产品另有更新参见网站数据

YIFENG  
NEW MATERIALS  
CE IP54

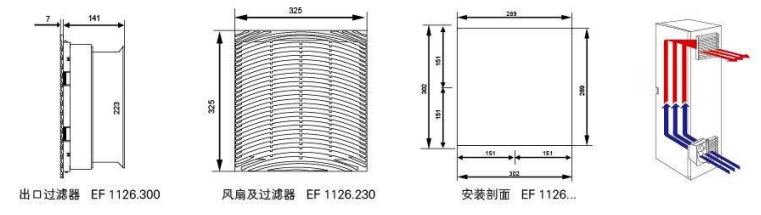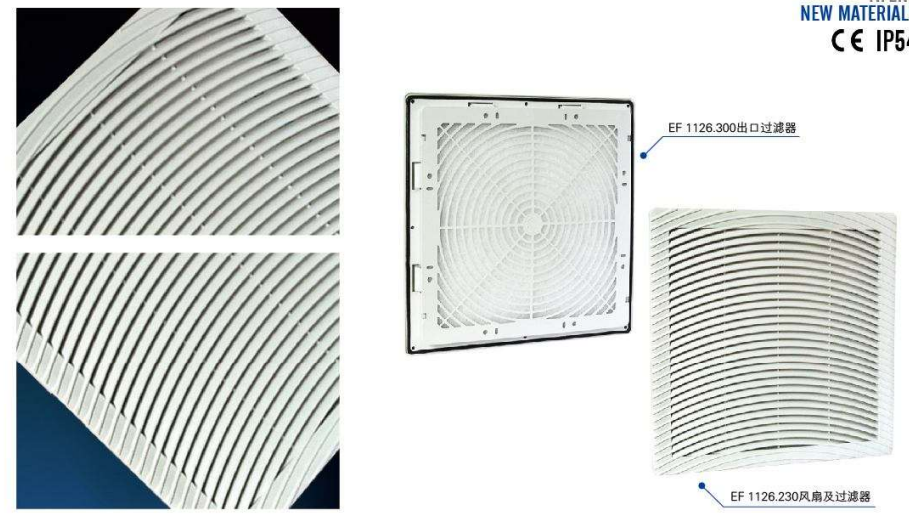

## EF11系列/ EF11 Series

型号 EF	单位	1126.300	1126.230	1126.115	功率特性曲线 EF 1126
额定电压/相位/频率	V-ph-Hz	230-1/50-60	230-1/50-60	115/1/50-60	
高度/宽度/深度	mm	325*325*25	325*325*140	325*325*140	
功率吸收/额定电流	W/A	63/0.29	63/0.29	61/0.61	
工作温度范围	°C	-10/+60	-10/+60	-10/+60	
防护等级	IP	54	54	54	
噪声水平	dB(A)	59	59	59	
空气流量配出口过滤器	m³/h	500/600	500/600	500/600	
空气流动方向		A	A	A	
空气流量配出口过滤器	m³/h	500/600	500/600	500/600	


产品另有更新参见网站数据

# Fans & Filters


EF 1821.300出口过滤器




EF 1821.230风扇及过滤器




风扇及过滤器 EF 1821...



风扇及过滤器 EF 1821.230




出口过滤器 EF 1821.300




安装剖面 EF 1821...




EF 1822.300出口过滤器



风扇及过滤器 EF 1822...




风扇及过滤器 EF 1822.230



出口过滤器 EF 1822.300



EF 1822.230风扇及过滤器



安装剖面 EF 1822...

## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1821.230	1821.115	1821.024	功率特性曲线 EF1821
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60	24 (DC)	<p>ΔPst=静止压差(Pa)</p>
空气流量, 自由吹风	20/25m³/h			
空气流量 配出口过滤器	1xEF 1821.300:15/18m³/h			
包括标准过滤垫				
轴流风扇	自启动屏蔽磁极电动机	直流电动机		
额定电流	0.08A	0.61A	0.18A	
功率	16W/14W	16W/14W	4.3W	
噪声水平	46/49dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1821.300			
适用风扇型号	DF 9225			

需要特殊电压的可来函询问/本公司

产品另有更新参见网站数据

## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1822.230	1822.115	1822.024	功率特性曲线 EF1822
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60	24 (DC)	<p>ΔPst=静止压差(Pa)</p>
空气流量, 自由吹风	55/66m³/h			
空气流量 配出口过滤器	1xEF 1822.300:43/50m³/h			
包括标准过滤垫				
轴流风扇	自启动屏蔽磁极电动机	直流电动机		
额定电流	0.12A 0.11A	0.24A 0.23A	0.15A	
功率	20W/30W	20W/30W	7.2W	
噪声水平	41/46dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1822.300			
适用风扇型号	DF 12038			


需要特殊电压的可来函询问/本公司

产品另有更新参见网站数据


YIFENG  
NEW MATERIALS  
CE IP54




# Fans & Filters

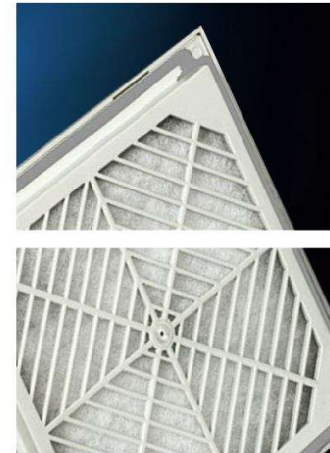

YIFENG  
NEW MATERIALS  
CE IP54

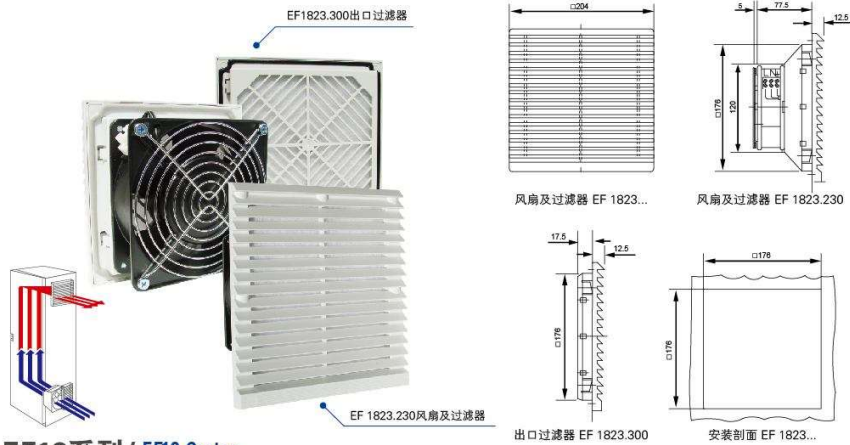

风扇及过滤器 EF 1823... 风扇及过滤器 EF 1823.230

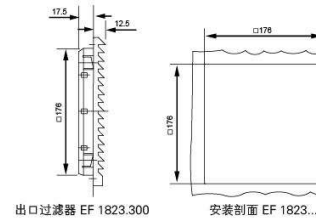

出口过滤器 EF 1823.300 安装剖面 EF 1823...

## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1823.230	1823.115	1823.024	功率特性曲线 EF 1823
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60	24 (DC)	<p>V=容积电流(m³/h) ΔPst=静止压差(Pa)</p>
空气流量, 自由吹风	105/120m³/h			
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫	1xEF 1823.300:71/82m³/h			
轴流风扇	自启动屏蔽磁极电动机		直流电动机	
额定电流	0.12A 0.11A	0.24A 0.23A	0.15A	
功率	19W/18W	19W/18W	3.5W	
噪声水平	46/49dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1823.300			
适用风扇型号	DF 12038			

需要特殊电压的可来函询问/本公司

产品另有更新参见网站数据

## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1825.230	1825.115	1825.024	功率特性曲线 EF 1825
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60	24 (DC)	<p>V=容积电流(m³/h) ΔPst=静止压差(Pa)</p>
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h			
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫	1xEF 1825.300:170/205m³/h			
轴流风扇	自启动屏蔽磁极电动机		直流电动机	
额定电流	0.36A 0.26A	0.51A 0.42A	0.58A	
功率	53W/43W	40W/35W	14W	
噪声水平	54/56dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1825.300			
适用风扇型号	DF 162			

需要特殊电压的可来函询问/本公司

产品另有更新参见网站数据

# Fans & Filters




## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1826.230	1826.115	功率特性曲线 EF1826	
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60		
空气流量, 自由吹风	500/560m³/h			
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫	1xEF 1826.300:360/390m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流	0.29A 0.34A	0.61A 0.63A		
功率	63W/79W	61W/71W		
噪声水平	46/49dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1826.300			
适用风扇型号	F2E-260B			

需要特殊电压的可来函询问/本公司  
产品另有更新参见网站数据

YIFENG  
NEW MATERIALS  
CE IP54

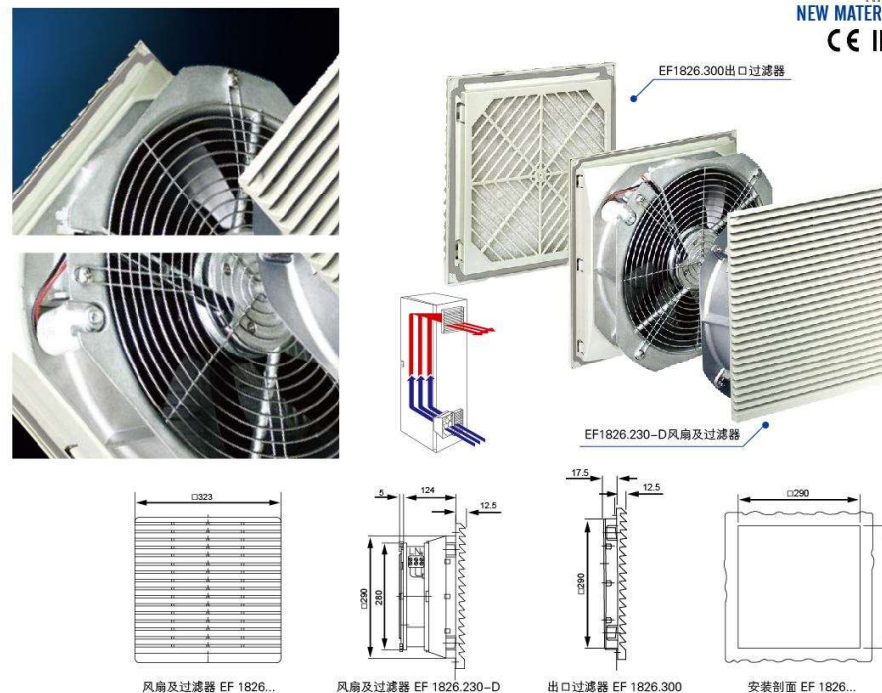


## EF18系列/ EF18 Series

型号 EF	1826.230-D	1826.115-D	功率特性曲线 EF1826	
额定工作电压 伏/赫	230/50/60	115/50/60		
空气流量, 自由吹风	1200/1350m³/h			
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫	1xEF 1826.300:360/390m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流	0.46A 0.60A	0.95A 1.20A		
功率	100W/140W	100W/140W		
噪声水平	59/68dB(A)			
温度范围	-10°C~+55°C			
出口过滤器 型号	EF1826.300			
适用风扇型号	F2E-320B			

需要特殊电压的可来函询问/本公司  
产品另有更新参见网站数据




# 轴流风机 Ac Axial Fans

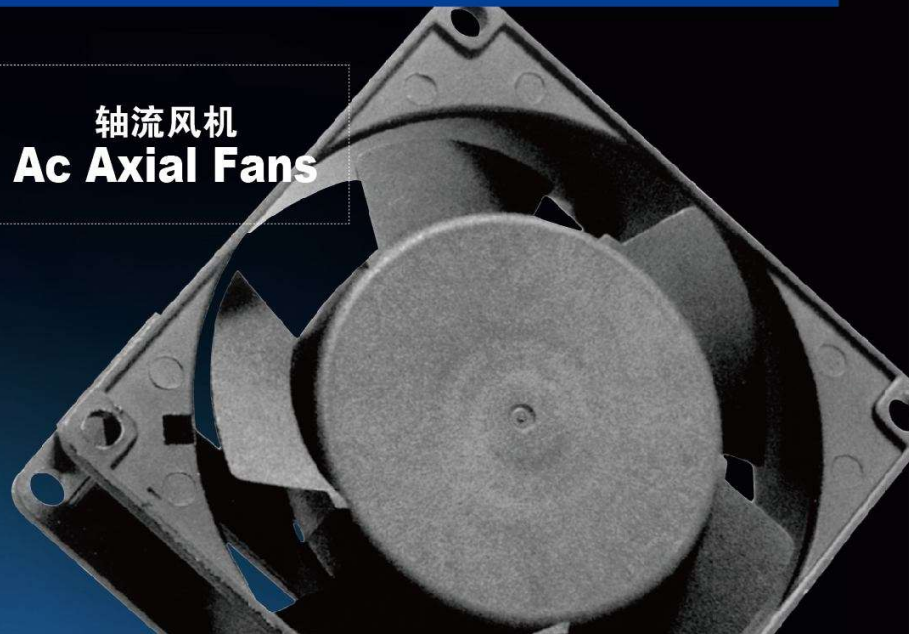

适用过滤网: EF 1121.300  
EF 1121.230


## 适用风机型号及规格

型号	DF8025A2HS/B	DF8025A1HS/B
轴承	含油/滚珠	含油/滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.06/0.07	0.13/0.15
功率(W)	12/15	12/15
转速	2600/3000	2600/3000
风量(CFM)	32/35	32/35
噪音	29/35	29/35
重量	335g	335g




产品另有更新参见网站数据

## 适用风机型号及规格




适用过滤网: EF 1821.300  
EF 1821.230

型号	DF9225A2HS/B	DF9225A1HS/B
轴承	含油/滚珠	含油/滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.07/0.08	0.14/0.16
功率(W)	14/16	14/16
转速	2400/2900	2400/2900
风量(CFM)	25/32	25/32
噪音	29/35	29/35
重量	255g	255g




产品另有更新参见网站数据

## 适用风机型号及规格



适用过滤网: EF 1122.300 EF 1122.230  
EF 1123.300 EF 1123.230  
EF 1822.300 EF 1822.230  
EF 1823.300 EF 1823.230

型号	DF12038A2HS/B	DF12038A1HS/B
轴承	含油/滚珠	含油/滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.14/0.1	0.25/0.20
功率(W)	22/30	23/26
转速	2700/3100	2700/3100
风量(CFM)	75/90	75/90
噪音dB	38/41	38/41
重量	520g	520g




产品另有更新参见网站数据



适用过滤网: EF 1125.300  
EF 1125.230  
EF 1825.230

## 适用风机型号及规格

型号	DF17251A2HB	DF17251A1HB
轴承	滚珠	滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.28/0.35	0.48/0.55
功率(W)	44/51	45/52
转速	2800/3100	2800/3100
风量(CFM)	190/220	190/220
噪音值dB	38/41	38/41
重量	920g	920g



产品另有更新参见网站数据


# 轴流风机 Ac Axial Fans



适用过滤网: EF 1825.300  
EF 1825.230

## 适用风机型号及规格


型号	DF162A2HB	DF162A1HB
轴承	滚珠	滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.2/0.26	0.42/0.51
功率(W)	53/43	40/35
转速	2700/3000	2700/3000
风量(CFM)	191/224	191/224
噪音值dB	48/52	48/52
重量	1100g	1100g



产品另有更新参见网站数据

## 适用风机型号及规格

型号	DF2206A2HB	DF2206A1HB
轴承	滚珠	滚珠
电压	230	115
频率	50	50
电流	0.45	0.90
功率(W)	44	52
转速	2700	2700
风量(CFM)	388	388
噪音	0.65	0.65
噪音值dB	56	56
重量	1550g	1550g




产品另有更新参见网站数据



## 适用风机型号及规格

型号	F2E-260BA2	F2E-DF260BA1
轴承	滚珠	滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.29/0.34	0.61/0.63
功率(W)	63/79	61/71
转速	2450/2700	2500/2750
风量(m³/h)	915/1010	925/1030
噪音值dB	59/61	62/64
重量	2200g	2200g




产品另有更新参见网站数据



适用过滤网: EF 1826.300  
EF 1826.230

## 适用风机型号及规格

型号	F2E-320BA2	F2E-320BA1
轴承	滚珠	滚珠
电压	220/230	110/115
频率	50/60	50/60
电流	0.46A/0.60A	0.95A/1.20A
功率(W)	100W/140W	100W/140W
转速	2500/2650	2480/2600
风量(m³/h)	1800/1950	1800/1950
噪音值dB	68/70	68/70
重量	2900g	2900g



产品另有更新参见网站数据



适用过滤网: EF 1826.300  
EF 1826.230-D



## 低烟无卤IP55 柜外排水散热过滤器

LSZH filter with draining and heat radiation functions (externally mounted)

## LSZH Fans & Filters

### 产品说明/Description

- PC+ABS高分子材料制作，低烟无卤、环保、阻燃。专门为高铁、轨交、船舶、核电、新能源领域研发。该款散热过滤器结合人、机、环境三要素，科学地创新设计，可使其比普通过滤器通风量增加100%，独特的柜外排水孔设计，将防护等级提升到IP55，加之简单易快捷的操作方式，使其使用寿命亦较市面上其它产品延长了数倍。  
Made of PC+ABS macromolecule materials, low smoke zero halogen, environment friendly, flame retarding, customized for high-speed trains, rail transits, ships, nuclear powers, new energies etc. Patented designs, up to IP55, New and sharp look, high protection and heat radiation.
- YVF 系列过滤器全新人性化服务 YVF series extra service-friendly filter**
  - 免工具抽屉式轻松快捷更换过滤垫 (图1)  
Hinge system for simplest possible handing, easily insert filter mat, Faster filter mat replacement (Figure 1)
  - 弧度式栏栅设计更有效反射出去外来的水花，浇筑式密封圈，系统防护达IP55 (图2) IP 55 (Figure 2)
  - 卡扣式免工具安装，便捷、高效 (图3)  
Fastening without screws (Figure 3)
  - 节能导风功能设计 (图4)  
Energy saving ventilation function (Figure 4)



底部柜外出水口的专利设计，确保IP等级  
Patented design of the drainage holes in the bottom, ensure IP55



## Y系列过滤器 / Y Series Filters 109x109mm

- 1. 四角多扣式自锁设计，无需工具轻松安装。4-corner latching, fastening without screws.
- 2. 专利铰链机构设计，轻松更换过滤垫。Patented hinges system for simplest possible handing, easily insert filter mat.
- 3. 浇筑式密封圈，更完美的密封性。Pouring seal.
- 4. 防护等级为IP55。System of protection IP55.



### 通风过滤器/Ventilator Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	过滤效率 Filtration efficiency	尺寸 Sizes(mm)				工作温度 Operation temperature	重量 Weight	颜色 Color
				B1/H1	B2/H2	T1	T2			
YVF 112	YVF 112H	IP55	91%	109	92*	4	20	-30~70 C	60g	RAL7035

附件: 过滤垫 Attachment filter mat

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFM 112	YFM 112H	IP55

注释: \*2mm<T≤3mm, B2/H2增加1mm Note: +1mm B2/H2, T>2mm≤3mm

### 风扇过滤器/Fan Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	轴承类型 Bearing System	额定电压 Rating Voltage (VAC)	电气参数 Electrical parameters						深度 Depth T2(mm)	重量 Weight (g)
					频率 Frequency (Hz)	电流 Current (A)	功率 Input power (W)	噪音 Noise Level dB(A)	无阻力风量 Air flow (CFM)			
YFF 112	112H8025HA2*BL	IP55	B/S	230*	50/60	0.070/0.06	14.0/13.5	29/33	9/11	50	300	
	112H9225HA2*BT		B/S			0.070/0.06	14.0/13.5	32/37	15/19	50.5	310	
	112H8038HA2*BT		B/S			0.110/0.10	18.0/16.0	31/35	12/16	63	410	
	112H9238HA2*BT		B/S			0.120/0.11	16.0/14.0	32/36	22/25	63.5	420	

注释: \*="S"或"B" (S代表含有轴承, B代表滚动轴承)

①表示110VAC和380VAC可选, 其他电压可定制

产品另有更新参见网站数据

Note: \*="S" or "B" (S for sleeve bearing, B for ball bearings).

①Sueled 110VAC or 380VAC product, customized other.

# LSZH Fans & Filters

## Y系列过滤器 / Y Series Filters

145x145mm

- 1. 四角多扣式自锁设计，无需工具轻松安装。  
4-corner latching, fastening without screws.
- 2. 专利铰链机构设计，轻松更换过滤垫。  
Patented hinges system for simplest possible handling, easily insert filter mat.
- 3. 浇注式密封圈，更完美的密封性。  
Pouring seal.
- 4. 防护等级为IP55。  
System of protection IP55.



### 通风过滤器/Ventilator Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	过滤效率 Filtration efficiency	尺寸 Sizes(mm)				工作温度 Operation temperature	重量 Weight	颜色 Color
				B1/H1	B2/H2	T1	T2			
YVF 113	YVF 113H	IP55	91%	145	124°	5	28	-30~70°C	120g	RAL7035

附件：过滤垫 Attachment filter mat

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFM 113	YFM 113H	IP55

注释：\*2mm<T≤3mm, B2/H2增加1mm Note: +1mmB2/H2, T>2mm≤3mm

### 风扇过滤器/Fan Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	轴承类型 Bearing System	电气参数 Electrical parameters							深度 Depth T2(mm)	重量 Weight (g)
				额定电压 Rating Voltage (VAC)	频率 Frequency (Hz)	电流 Current (A)	功率 Input power (W)	噪音 Noise Level dB(A)	无阻力风量 Air flow (CFM)			
YFF113	113H1225HA2*PT	IP55	B/S	230°	50/60	0.08/0.09	19.0/18.0	38/40	36/43	62	420	
	113H1238HA2*MT		B/S			0.12/0.10	17/15	42/47	54/66	75	620	

注释：\*="S"或"B" (S代表含有轴承, B代表滚动轴承) Note: \*="S"或"B" (S for sieve bearing, B for ball bearings).  
①表示110VAC和380VAC可选, 其他电压可定制 ①Suiled 110VAC or 380VAC product, customized other.

产品另有更新参见网站数据

YIFENG  
NEW MATERIALS  
IP55

## Y系列过滤器 / Y Series Filters 202x202mm

- 1. 四角多扣式自锁设计，无需工具轻松安装。4-corner latching, fastening without screws.
- 2. 专利铰链机构设计，轻松更换过滤垫。Patented hinges system for simplest possible handling, easily insert filter mat.
- 3. 浇注式密封圈，更完美的密封性。Pouring seal.
- 4. 防护等级为IP55。System of protection IP55.



### 通风过滤器/Ventilator Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	过滤效率 Filtration efficiency	尺寸 Sizes(mm)				工作温度 Operation temperature	重量 Weight	颜色 Color
				B1/H1	B2/H2	T1	T2			
YVF 114	YVF 114H	IP55	91%	202	177°	6	36	-30~70°C	260g	RAL7035

附件：过滤垫 Attachment filter mat

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFM 114	YFM 114H	IP55

注释：\*2mm<T≤3mm, B2/H2增加1mm Note: +1mmB2/H2, T>2mm≤3mm

### 风扇过滤器/Fan Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	轴承类型 Bearing System	电气参数 Electrical parameters							深度 Depth T2(mm)	重量 Weight (g)
				额定电压 Rating Voltage (VAC)	频率 Frequency (Hz)	电流 Current (A)	功率 Input power (W)	噪音 Noise Level dB(A)	无阻力风量 Air flow (CFM)			
YFF 114	114H1255HA2*PT	IP55	B/S	230°	50/60	0.09/0.09	19.0/18.0	38/40	38/40	42/50	79	560
	114H1238HA2*MT		B/S			0.12/0.10	17/15	42/47	63/76	92	760	
	114H1725HA2*MT		B/S			0.21/0.19	32.0/30.0	50/53	131/144	98	1190	
	114H1725HA2BMT		B/S			0.12/0.13	28/30	58/62	161/191	102	1150	

注释：\*="S"或"B" (S代表含有轴承, B代表滚动轴承) Note: \*="S"或"B" (S for sieve bearing, B for ball bearings).  
①表示110VAC和380VAC可选, 其他电压可定制 ①Suiled 110VAC or 380VAC product, customized other.

产品另有更新参见网站数据



# LSZH Fans & Filters

## Y系列过滤器 / Y Series Filters

252x252mm

- 1. 四角多扣式自锁设计，无需工具轻松安装。  
4-corner latching, fastening without screws.
- 2. 专利铰链机构设计，轻松更换过滤垫。  
Patented hinges system for simplest possible handling, easily insert filter mat.
- 3. 浇注式密封圈，更完美的密封性。  
Pouring seal.
- 4. 防护等级为IP55。  
System of protection IP55.



### 通风过滤器/Ventilator Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	过滤效率 Filtration efficiency	尺寸 Sizes(mm)				工作温度 Operation temperature	重量 Weight	颜色 Color
				B1/H1	B2/H2	T1	T2			
YVF 115	YVF 115H	IP55	91%	262	224*	6	38	-30~70°C	400g	RAL7035

附件：过滤垫 Attachment filter mat

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFM 115	YFM 115H	IP55

注释：\*2mm<T≤3mm, B2/H2增加1mm Note: +1mmB2/H2, T>2mm≤3mm

### 风扇过滤器/Fan Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	电气参数 Electrical parameters								
			轴承类型 Bearing System	额定电压 Rating Voltage (VAC)	频率 Frequency (Hz)	电流 Current (A)	功率 Input power (W)	噪音 Noise Level dB(A)	无阻力风量 Air flow (CFM)	深度 Depth T2(mm)	重量 Weight (g)
YFF 115	115H1725HA2*MT	IP55	B/S	230°	50/60	0.21/0.19	32/30	50/53	158/174	113	1330
	115H1725HA2BMT		B			0.12/0.13	26/30	58/62	196/232	117	1290
	115H1806HA2BMT		B			0.24/0.27	53/62	60/64	309/356	128	2330

注释：\*="S"或"B"（S代表含有轴承，B代表滚动轴承）  
①表示110VAC和380VAC可选，其他电压可定制


Note: \*="S"或"B"（S for sleeve bearing, B for ball bearings）  
①Suiled 110VAC or 380VAC product, customized other.

产品另有更新参见网站数据

## Y系列过滤器 / Y Series Filters

320x320mm

- 1. 四角多扣式自锁设计，无需工具轻松安装。  
4-corner latching, fastening without screws.
- 2. 专利铰链机构设计，轻松更换过滤垫。  
Patented hinges system for simplest possible handling, easily insert filter mat.
- 3. 浇注式密封圈，更完美的密封性。  
Pouring seal.
- 4. 防护等级为IP55。  
System of protection IP55.



### 通风过滤器/Ventilator Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	过滤效率 Filtration efficiency	尺寸 Sizes(mm)				工作温度 Operation temperature	重量 Weight	颜色 Color
				B1/H1	B2/H2	T1	T2			
YVF 116	YVF 116H	IP55	91%	320	292*	6	40	-30~70°C	670g	RAL7035

附件：过滤垫 Attachment filter mat

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFM 116	YFM 116H	IP55

注释：\*2mm<T≤3mm, B2/H2增加1mm Note: +1mmB2/H2, T>2mm≤3mm

### 风扇过滤器/Fan Fitter

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP	电气参数 Electrical parameters								
			轴承类型 Bearing System	额定电压 Rating Voltage (VAC)	频率 Frequency (Hz)	电流 Current (A)	功率 Input power (W)	噪音 Noise Level dB(A)	无阻力风量 Air flow (CFM)	深度 Depth T2(mm)	重量 Weight (g)
YFF 116	116H2206HA2BMT	IP55	B	230°	50/60	0.20/0.26	47/58	61/67	384/438	122	2260
	116H2208HA2BMT		B			0.22/0.30	52/68	65/68	500/518	142	2610
	116H2509HA2BMT		B			0.22/0.30	52/68	65/65	599/660	150	3150
	116H2072HA2BMT		B			0.46/0.50	97/115	69/72	875/1071	133	3120

带风通风过滤 Ventilator Filter with ir duct

型号 Type	订货号 Part Number	防护等级 IP
YFF 116C	YFF 116C200H	IP55
	YFF 116C233H	

注释：①表示110VAC和380VAC可选，其他电压可定制  
产品另有更新参见网站数据

Note: ①Suiled 110VAC or 380VAC product, customized other.